

贵州铜仁数据职业学院

学生公寓床采购

招
标
文
件

项 目 名 称：贵州铜仁数据职业学院学生公寓床采购项目

招 标 人：贵州铜仁数据职业学院有限责任公司

采 购 方 式：公开招标

时 间：2024 年 4 月 23 日



目 录

第一章、招标公告	2
第二章、投标人须知	3-7
第三章、评标办法和定标原则	8-10
第四章、违约责任	11
第五章、废标条款	132
第六章、招标内容及要求	36-35
第七章、合同条款	4136-40
第八章、投标文件格式	41-48

第一章、招标公告

1、项目名称:贵州铜仁数据职业学院学生公寓床采购项目

2、项目联系人:覃莎

3、项目联系电话:15688061522

4、采购方式:公开招标

5、采购货物情况:

(1) 采购主要内容及要求:公寓床(上床下桌带椅子),数量(3120人位)

(2) 项目期限:签订合同之日起至2024年8月30日内完成安装调试。

6、投标截止时间:2024年5月15日17:00

7、开标时间:2024年5月16日

贵州铜仁数据职业学院有限责任公司

2024年4月27日

第二章、投标人须知

1、适用范围

本招标文件适用于本次公开招标中所叙述的贵州铜仁数据职业学院学生公寓床的采购招标。

2、合格的投标人

2.1 供应商范围:招标文件标的物清单中规定产地范围内的中企业个体经营户。

2.2 参与投标方必须有投标品牌的授权代理。

2.3 参与投标方必须具有一定经济实力, 并且常年经营所投标品牌。

2.4 参与投标方必须有技术人员、施工人员及服务人员。

2.5 参与投标方必须提供有效的增值税发票。

2.6 参与投标方必须有强的售后服务意识, 能与公司一起解决合作后遇到的各种问题。能承诺做到质量问题售后服务终身制。

3、投标费用

无论投标结果如何, 投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

4、招标文件的澄清

须在投标截止时间 2 日前以书面形式提出, 公司将以书面形式作出答复, 逾期提出的质疑不予受理。

5、招标文件的修改

招标文件的修改将构成招标文件的一部份, 对投标人有约束力。

6、投标文件的编制要求

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对招标文件作出实质性响应。否则，其投标将被拒绝。

7、投标文件的组成

投标文件应包含（但不限于）招标文件提供的格式中的内容组成，投标方可以提供证明其实力的其他佐证材料。

投标人应将投标文件胶装成册，必须保证投标文件不至于在翻页时散开或用简单办法可将任何一页在没有损坏的情况下取出或插入，不得使用活页装订。

8、投标文件格式

投标人应按招标文件中提供的投标文件标准格式填写投标函等，投标函必须有法定代表人或委托代理人签字并加盖投标人公章，否则作无效标处理。

9、投标人资格的证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的证明文件，作为投标文件的一部分。

10、投标人提供证明文件

10.1 具有履行合同所需的财务和技术能力；

10.2 有能力履行招标文件中的合同条款和技术要求；

11、投标文件的签署及规定

11.1 投标人应准备一份正本和一份副本，在每一份投标文件封面上



要明确注明正本或副本字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

11.2 投标文件正本和副本的每份表格和文件均须打印，并经法定代表人或委托代理人签字，并加盖投标人公章。

11.3 除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写，如有修改，修改处应有法定代表人或委托代理人签字。

12、投标文件的密封和标记

12.1 投标人应将投标文件正本、副本进行密封，在密封处加盖公章，在邮件封面面上标明项目编号、项目名称和“于开标时间前不得开封”的字样。

12.2 投标人应按 12.1 规定进行密封和标记后，将“投标文件一个邮件包裹”按照“招标文件”中注明的投标时间和地点送至公司。

12.3 未按上述规定密封和标明的，公司有权予以拒绝。

13、递交投标文件的截止时间

所有投标文件都必须于投标截止时间前递交至公司。

收件地址：贵州省铜仁市碧江区百花路雪子集团·天都地产办公楼

邮编：554300

收件人：覃莎

电话：15688061522

14、迟交的投标文件

公司将拒绝接收在投标截止时间后递交的投标文件。

15、询标及对投标文件的澄清

15.1 开标后，评标小组对投标文件进行审查，并对投标文件中的问

题向投标人进行询问。

15.2 接受询标的投标人必须按招标人通知的时间、地点，由法定代表人或委托代理人接受解答或澄清。

15.3 重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改，其将构成投标文件的组成部分。

16、评标原则、依据和方法

16.1 评标小组负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价。

16.2 评标小组就所有投标文件是否对招标文件的实质性要求作出完全响应进行审查，确定合格投标人。

16.3 评标过程中，评标小组可对投标文件中存在的问题，向相应的投标人进行询问，各投标人应予以认真答复。

16.4 评标小组将综合分析合格投标人的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出中标单位。

16.5 评标小组对投标人所报产品参数、品牌及经营业绩等进行比较。

17、中标候选人及中标单位的确定

评标小组负责完成全部评标过程，综合分析比较后提出评标报告，并推荐中标候选人，确定中标单位。

18、保密及其它注意事项

18.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标小组内独立进行。评标小组将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人。

18.2 在评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在

影响评标结果的活动。

18.3 在确定中标单位前，招标人不得与投标人就投标方案等实质性内容进行谈判。

18.4 为保证定标的公正性及保密性，评委不得与投标人私下沟通。

18.5 评标小组不向落标方解释落标原因

18.6 无论投标人是否中标，投标文件概不退还。

19、定标准则

根据评标小组推荐的中标候选人选择决定合同将授予符合招标文件要求，并能全面地履行合同、信誉好、对招标人最为有利的投标人。

20、签订合同

20.1 中标单位持《中标通知书》与招标人签订合同。

20.2 招标文件、中标单位的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

第三章、评标办法和定标原则

一、评标办法采用的评标方法:综合评分法

二、评标因素:

本项目评标因素包括:产品品牌质量、价格、供应商经济实力、供应商技术能力、专业施工团队、质量保证措施、售后服务等。

三、评标形式（采用以下具体步骤）:

第一步:资格及符合性审查，初步选定入围投标人。由本项目评标小组综合审查投标人资质情况及其投标文件是否符合招标文件的要求，符合者将作为有效标，并进入第二步评议。不符合，其投标作为无效标，不能进入第二步评议。

第二步:推荐中标候选人（按评分细则对中标供应商给相应的评分，并计算其总得分，按各项评标因素权重计算各有效投标人的最终得分）

四、评分细则

（一）评标总得分计算方法:

评委按照公司评分办法对有效投标进行打分和汇总，投标人的最终得分为：各评委所得总分的算术平均值。

即：各投标人得分=评标小组成员打分之总和÷评标小组成员人数

注：计算最终得分保留小数点后两位；

（二）排序原则:

按评审得分由高到低顺序排序。总得分相同的，以投标单价得分排序，单价分相同的，由评标小组投票确定排序先后，并在评标报告中说明推荐原因。



（三）中标原则：

由评标小组综合评议后，按评分结果由高分到低分排序，向招标人推荐得分最高的为中标候选单位，由招标人按以上评标报告中推荐中标候选单位顺序确定中标单位。

四、本评标办法由公司招投标管理小组负责解释。

五、定标原则

（一）评标原则

1. 公平地对待所有投标人；
2. 招标文件及其招标文件澄清补充说明是评标依据；
3. 评标小组按照“公正、科学、严谨”的原则、从评标因素内容中综合评价出中标优选方案。各项评价因素量化计分作为综合评价基础；
4. 评标内容严格保密。

（二）中标的基本条件

1. 投标文件必须对招标文件的实质性要求完全响应；
2. 投标人有良好的执行合同的能力；
3. 该投标人的报价对招标人最有利；
4. 能够提供最佳服务；
5. 综合打分分值排序靠前；
6. 同意业务互助，按规定比例购买集团旗下产品（房产、商业或朱砂酒店充值卡）。

（三）评标程序及工作内容

1. 初步筛选条件



有下列情况之一者，不能入围：

- (1) 投标文件对招标文件未做出实质性响应或发生重大偏离；
- (2) 严重违反有关投标程序的规定；
- (3) 投标人行业信誉差，近几年经营和财务状况不正常；
- (4) 在过去类似项目中有投诉案件发生的。
- (5) 有违纪违法向招标人行贿事件发生的。

2. 中标评分排序方法：详见评标办法中的评分细则

（四）定标准则

合同将授予其投标符合招标文件要求，并能全面地履行合同的、对招标人有利的投标人。



第四章、保证金和违约责任

一、保证金

1、中标供应商在签订合同前先向公司指定账户支付合同金额 5%的保证金。

3、保证金在项目施工期间未发生任何责任事故或违约行为，则将全额保证金（不计息）退还给供应商。

二、违约责任

1、中标乙方未按照合同要求保质、保量、按时完成送货，按照未完成比例扣除合作保证金，作为乙方违约给甲方生产经营造成的损失补偿。

2、中标乙方如有违约情况发生，将取消乙方与甲方自违约发生后的所有合作，乙方包括实际受益人将列入雪子集团黑名单。



第五章、废标条款

一、开标废标条款

（一）投标文件未按本招标文件要求送达的。

（二）投标文件的包封套未按招标文件要求密封、标记和签署的（重复标记和签署的除外）；或者包封套破损严重并且足以看见投标文件封面所有内容的。

（三）投标人参会代表应出示的证件不齐或证件无效的。

二、评标废标条款

（一）初步评审审验内容有一项不符合本招标文件规定的。

（二）投标函无投标人公章、无法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）的。

（三）投标人拒不按评标委员会要求对投标文件有关问题进行澄清、说明、补正的。

（四）评标委员会认定投标文件雷同的。

（五）投标文件有关内容违反法律法规规章相关规定的。

（六）投标人资格条件不满足招标文件要求的。

（七）递交的投标文件不完整或未按招标文件要求加盖公章及签字的；

（八）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

（九）投标文件未胶装成册的（采用打孔装订、活页夹等方式装订的投标文件作为无效投标处理）；

第六章、招标内容及要求

四人间学生公寓床方案（常规房间）

一、方案设计图

（一）平面图布局图



（二）房间立体效果图





(三) 产品效果图





二、四人间公寓组合家具技术规格、参数与要求


（一）公寓床



（参考图）


产品外形尺寸规格：4610L×900W×2160Hmm

（1）**边立柱：**外形规格为 70（±1）mm×35（±1）mm，实际裸厚为 1.2mm 的优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，管材截面由不少于 7 条折弯及 7 个面组成。边立柱与床厅挂件接触面不少于 3 个面，内侧角为直角设计，便于与床下柜体连接提高整体稳定性。边立柱上下封口采用优质 PP 塑料的静音内外塞。

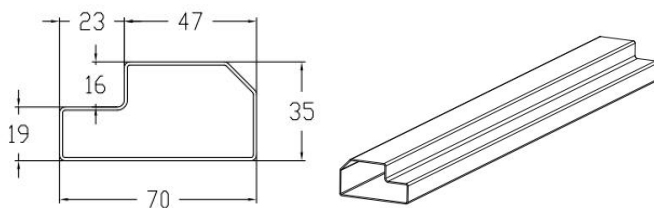

（参考图）

（2）**前后床厅：**外形规格为 70（±1）mm×30（±1）mm，实际裸厚为 1.2mm 的优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管。为保证强度，床厅与挂件正面焊接处需连续满焊不能留缺口及缝隙。

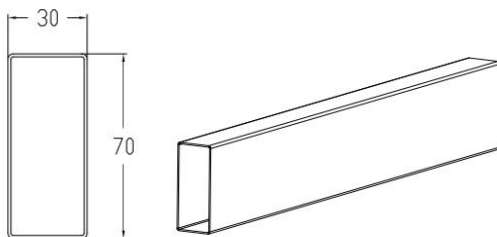


（参考图）

(3) 边立柱档头

a. 床档头拉换


采用规格为 $55(\pm 1)\text{mm} \times 35(\pm 1)\text{mm}$ 厚度 1.0mm，管材采用优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，管材截面由 6 条加强筋及 6 个面组成，管材设计安装床铺板的直角台阶，台阶深度为 $15(\pm 1)\text{mm}$ ，高度为 $20(\pm 1)\text{mm}$ 。

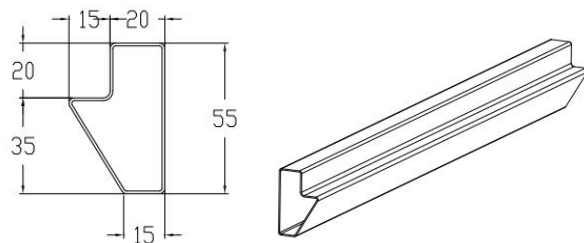

(参考图)

b. 边立柱档头:


边立柱床档头采用整体式，整体高度要求 $\geq 500\text{mm}$ ，规格为 $800(\pm 5)\text{mm} \times 400/500(\pm 5)\text{mm} \times 18/75\text{mm}(\pm 5\text{mm})$ 。立柱档头基材采用 E1 级 15mm 厚三聚氰胺饰面板，四周整体一次成型 PP 塑料注塑嵌边，四周无接缝。档头上部设计有符合人体工程学的舒适全塑靠板，立柱档头内侧带可存放手机，眼镜等物品的储物盒。

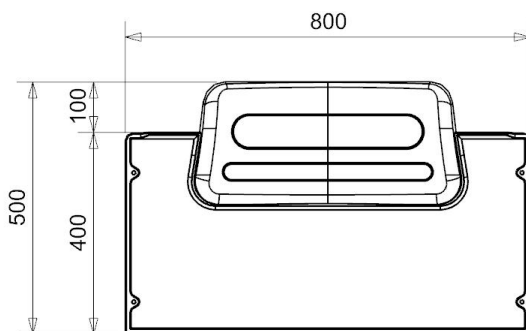

(参考图)


c. 中立柱档头:

中立柱档头采用整体式，整体高度要求 $\geq 380\text{mm}$ ，规格为 $380(\pm 5)\text{mm} \times 330(\pm 5)\text{mm} \times 21\text{mm}(\pm 1\text{mm})$ ，立柱档头基材采用 E1 级 18mm 厚三聚氰胺饰面板，四周整体一次成型 PP 塑料注塑嵌边，四周无接缝

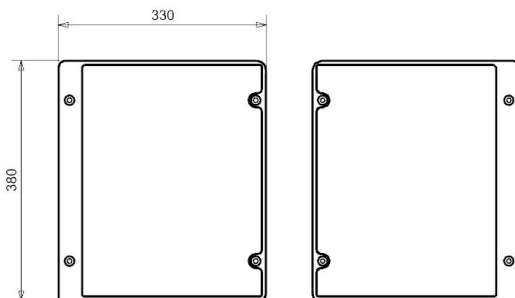


(参考图)

(4) **床换**: 外形规格为 $25(\pm 1)\text{mm}/15\text{mm}\times 25(\pm 1)\text{mm}$, 厚度 0.9mm 优质带钢, 经轧压线辊压成型, 高频焊接成闭口型材管, 管材截面为梯形, 下部为圆弧, 上方安装限位消音件。

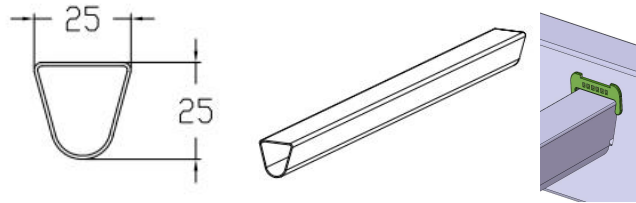


(参考图)

(5) **卡式连接件**: 采用优质钢板经冲压拉伸成型, 成型后外形规格为 $35\text{mm}\times 135\text{mm}\times 2.0\text{mm}$, 挂件经拉伸成型为 3 个接触面并带 3 个挂齿, 挂齿由导向段和锁紧段组成。

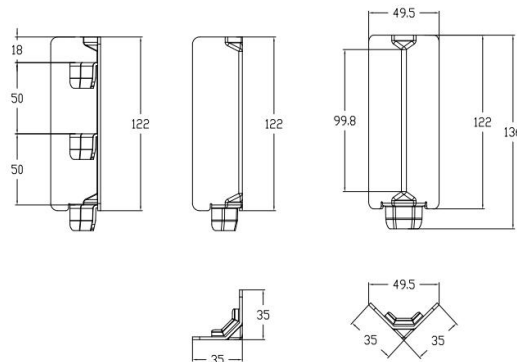

(参考图)

(6) **床厅护栏**: 床厅护栏挡板采用整体式, 高度要求 $\geq 360\text{mm}$, 规格为 $1550(\pm 5)\text{mm}\times 360(\pm 5)\text{mm}\times 25\text{mm}(\pm 1\text{mm})$, 护栏挡板位于前床厅的上方; 护栏挡板基材采用 E1 级 18mm 厚三聚氰胺饰面板, 四周整体一次成型 PP 塑料注塑嵌边, 床厅护栏挡板采用整体式, 镂空设计。确保护栏强度与刚性且四周无任何接缝及刃口。护栏板长度符合国标。,

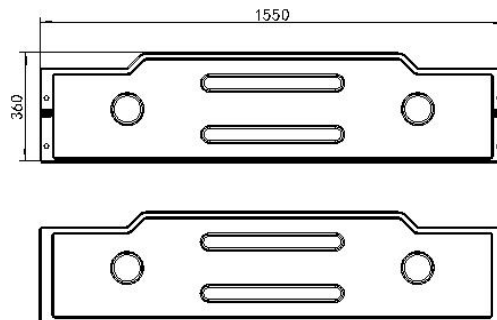

(参考图)

(7) **中上走梯**: 规格: $\geq$ 规格: $610\text{L}\times 875\text{W}\times 1390\text{Hmm}$

走梯钢架管采用 $40\text{mm}\times 20\text{mm}\times 1.5\text{mm}$ 矩管与 $\phi 19\text{mm}\times 1.5\text{mm}$ 圆管整体焊接而成; 走梯踏板主材采用 18mm 厚 E1 级环保三聚氰胺板及 PP 塑料一次模压注塑嵌边成型, 四周无接缝, 踩面长度 $600\pm 10\text{mm}$, 宽度 $260\pm 10\text{mm}$, 每步走梯踩面正面边缘均配备人字型颗粒防滑设计; 梯步正面 (门板) 采用 PP 材料一次注塑成型, 厚度 4mm , 并合理设计产品加强筋, 双曲面弧形设计, 正面带拉手孔, 与踩面通过螺钉连接成整体, 整体高度 $320\pm 10\text{mm}$, 第一、二、三步采用整体上翻设计, 翻转门板带终点锁止与缓慢下翻功能。第一步预留放行李箱或杂物的空间。第二、三步后方设计储物网兜, 网兜主架采用直径不小于 $16\text{mm}\times 1.0\text{mm}$ 的圆形钢管, 组成钢丝采用直径不

小于 3.5mm。



(参考图)

(8) 床铺板：床铺板：床铺板由 8 条整张双面刨光环保实（杉）木条组成，厚度 15mm，经干燥、防虫处理，含水率 $\leq 12\%$ ，下方采用 4 条加强筋，加强筋规格 30mm $\times$ 20mm，铺板与床架内空尺寸匹配，参照国家标准。

（二）组合学习桌

产品外形尺寸规格：1950L $\times$ 808W $\times$ 1710Hmm




(参考图)

（1）学习桌木件部分

a、学习桌主材采用 15mm 厚度的 E1 级环保三聚氰胺板制作，抽屉底板采用 5mm 密度板基材三聚氰胺饰面板。

b、多功能桌面板采用 25mm 厚度的环保 E1 级三聚氰胺饰面板制作，四周边部整体注塑成型且无接缝，采用最新一次注塑成型技术，前后端设计为符合人体工程学的舒适直边，双面小鸭嘴边造型，防止桌面板与学生发生磕碰。注塑产品外形美观人性化设计使用更舒适，增加产品使用寿命。

多功能桌面板规格：1210（±10）×600（±10）×25（±1）mm

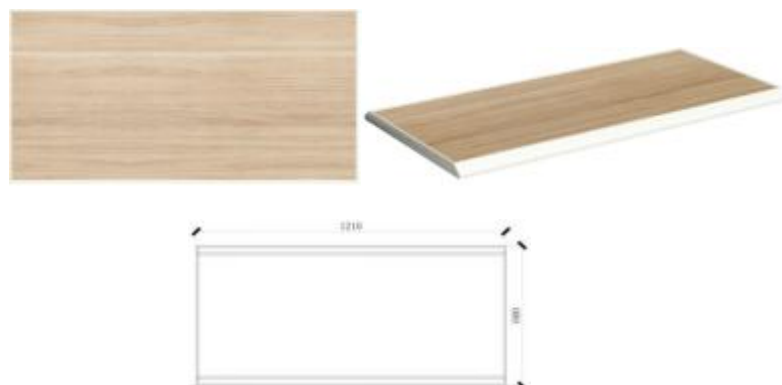

（参考图）

c、学习桌屉面板采用 15mm 厚度的环保 E1 级三聚氰胺饰面板制作，四周边部整体注塑成型且无接缝，采用最新一次注塑成型技术，自带内凹式整体成型拉手设计且拉手在屉面板正面的边角部，开启关闭着力点指向明确，免额外明拉手设计，减少外凸明拉手对使用者带来的意外伤害，屉面板带内凹成型明锁空间位置，锁具不外露，低于门板表面，解决了外凸明锁对人体的伤害，对穿一次注塑成型锁孔设计，使屉面板在闭合时不与木板基材发生摩擦，增加使用寿命。

屉面板规格：屉面板规格：147（±10）×397（±10）×15（±1）mm




（参考图）

d、学习桌小柜门板采用 15mm 厚度的环保 E1 级三聚氰胺饰面板制作，四周边部整体注塑成型且无接缝，采用最新一次注塑成型技术，自带内凹式整体成型拉手设计且拉手在门板正面的边角部，开启关闭着力点指向明确，免额外明拉手设计，减少外凸明拉手对使用者带来的意外伤害，门板铰链安装位置采用高新技术一次模压注塑成型杯孔，安装螺丝握钉力大大加强，解决了以往安装螺丝握钉力不强，杜绝铰链易脱落的现象，减少维修率。

小门板规格：482（±10）×397（±10）×15（±1）mm



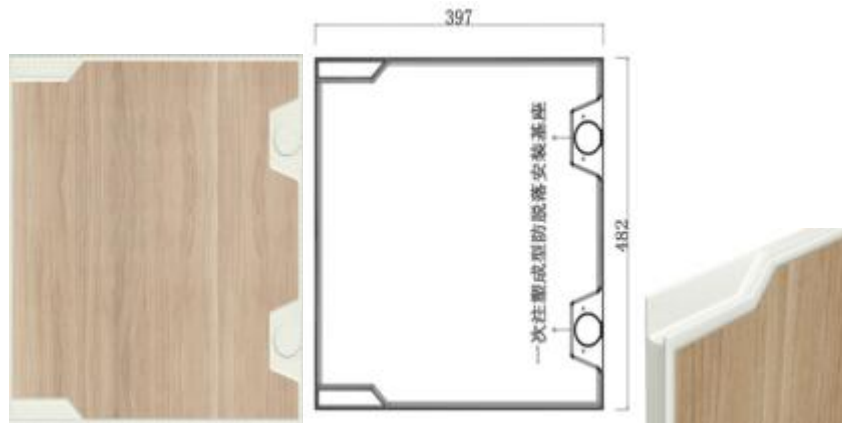

(参考图)

e、学习桌书架主材采用 25+15mm 厚度的 E1 级环保三聚氰胺板制作，隔板采用 25mm 厚度的 E1 级环保三聚氰胺板制作，增强承重力。

(2) 学习桌钢架:

学习桌立柱管采用 40mm×40mm×1.0mm 方管，侧边拉换采用 40mm×20mm×1.0mm 矩管，桌下托管采用 40mm×30mm×1.0mm 矩管。桌下托管与桌侧边架采用互扣式冲压件连接。

(3) 衣柜: 衣柜主材采用 15mm 厚度的 E1 级环保三聚氰胺板制作，每个衣柜分为上下两层设计，下层配有挂衣杆及隔板，衣柜背板采用 5mm 密度板基材三聚氰胺饰面板制作。


(2) 衣柜门板: 衣柜门板采用 15mm 厚度的环保 E1 级三聚氰胺饰面板制作，四周边部整体注塑成型且无接缝，采用最新一次注塑成型技术，自带内凹式整体成型拉手设计且拉手在门板正面的边角部，开启关闭着力点指向明确，免额外明拉手设计，减少外凸明拉手对使用者带来的意外伤害，门板铰链安装位置采用高新技术一次模压注塑成型杯孔，安装螺丝握钉力大大加强，解决了以往安装螺丝握钉力不强，杜绝铰链易脱落的现象，减少维修率。衣柜大门板带内凹成型明锁空间位置，锁具不外露，低于门板表面，解决了外凸明锁对人体的伤害，对穿一次注塑成型锁孔设计，使门板在闭合时不与木板基材发生摩擦，增加使用寿命。采用注塑封边使整个产品更具立体感和人性化设计。表面耐磨，耐污抗老化，耐碰撞等诸多优点。

上门板规格: 397 (±10) × 397 (±10) × 15 (±1) mm



(参考图)

下门板规格: 1197 (±10) × 397 (±10) × 15 (±1) mm

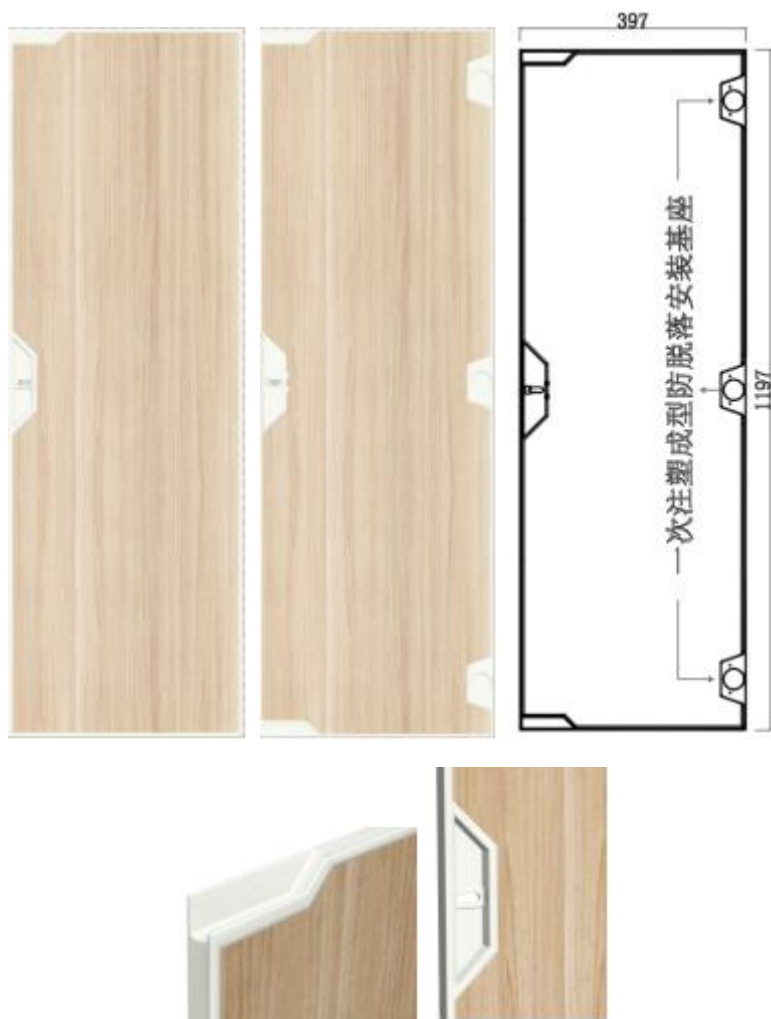

(参考图)

(三) 椅子

产品外形尺寸规格：454L×447W×835Hmm



(参考图)

整体规格： $\geq 400\text{mm} \times 410\text{mm} \times 440\text{mm}$

1.椅面板：座板规格： $W400(\pm 2)\text{mm} \times D410(\pm 2)\text{mm}$,靠背规格 $H435(\pm 2)\text{mm} \times W450(\pm 2)\text{mm}$ 。材质：采用聚丙烯塑料一次注塑成型，绿色环保，无异味；硬度高，韧性强，表面耐磨、耐划伤、抗污抗老化、抗压抗冲击强。坐板四周弧形，中间低，符合人体工学的弧度，方便纠正学生坐姿，坐感舒适，达到久坐不累的效果。靠背结合人体背部曲面设计，靠感舒适，四周圆弧，圆滑饱满，无菱角。靠背下方带方型孔，即透气又方便学生搬移。同时形成两条加强筋，增加靠背强度。

2.脚架弯管 $\phi 19\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 圆管。

3.脚架下方带塑料一体成型内塞。


4.焊接：采用二氧化碳保护焊 CHW5006 镀铜焊。

5.涂装：经抛丸除油、除锈、精细打磨、酸洗磷化、静电喷塑。

四人间学生公寓推荐方案（风井房间）

一、方案设计图

（一）平面图布局图

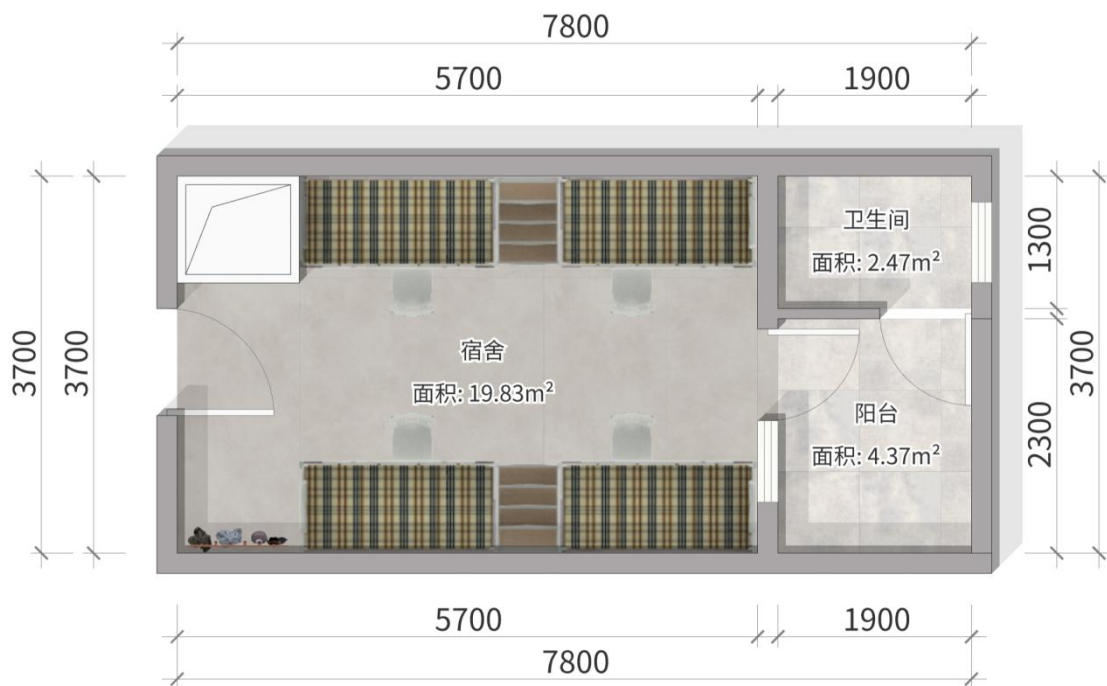

（二）房间立体效果图





(三) 产品效果图





四人间公寓组合家具技术规格、参数与要求


（一）公寓床



（参考图）


产品外形尺寸规格：**4490L**×900W×2160Hmm

（1）**边立柱**：外形规格为 70（±1）mm×35（±1）mm，实际裸厚为 1.2mm 的优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，管材截面由不少于 7 条折弯及 7 个面组成。边立柱与床厅挂件接触面不少于 3 个面，内侧角为直角设计，便于与床下柜体连接提高整体稳定性。边立柱上下封口采用优质 PP 塑料的静音内外塞。

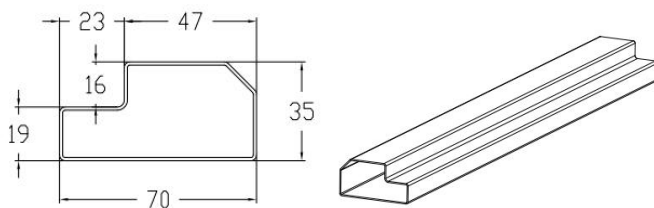

（参考图）

（2）**前后床厅**：外形规格为 70（±1）mm×30（±1）mm，实际裸厚为 1.2mm 的优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管。为保证强度，床厅与挂件正面焊接处需连续满焊不能留缺口及缝隙。

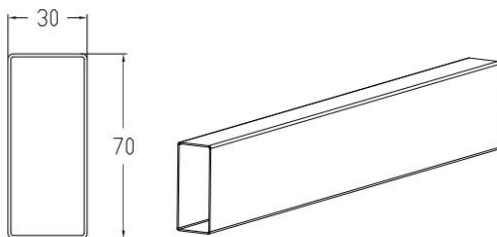


（参考图）

(3) 边立柱档头

a. 床档头拉换


采用规格为 $55(\pm 1)\text{mm} \times 35(\pm 1)\text{mm}$ 厚度 1.0mm，管材采用优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，管材截面由 6 条加强筋及 6 个面组成，管材设计安装床铺板的直角台阶，台阶深度为 $15(\pm 1)\text{mm}$ ，高度为 $20(\pm 1)\text{mm}$ 。

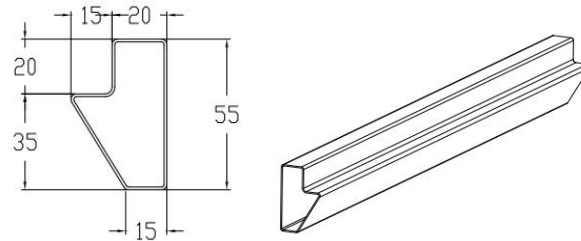

(参考图)

b. 边立柱档头:


边立柱床档头采用整体式，整体高度要求 $\geq 500\text{mm}$ ，规格为 $800(\pm 5)\text{mm} \times 400/500(\pm 5)\text{mm} \times 18/75\text{mm}(\pm 5\text{mm})$ 。立柱档头基材采用 E1 级 15mm 厚三聚氰胺饰面板，四周整体一次成型 PP 塑料注塑嵌边，四周无接缝。档头上部设计有符合人体工程学的舒适全塑靠板，立柱档头内侧带可存放手机，眼镜等物品的储物盒。

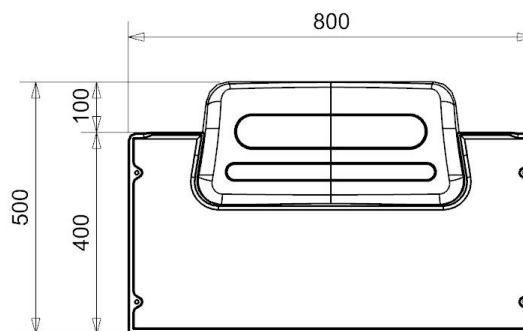

(参考图)

c. 中立柱档头:


中立柱档头采用整体式，整体高度要求 $\geq 380\text{mm}$ ，规格为 $380(\pm 5)\text{mm} \times 330(\pm 5)\text{mm} \times 21\text{mm}(\pm 1\text{mm})$ ，立柱档头基材采用 E1 级 18mm 厚三聚氰胺饰面板，四周整体一次成型 PP 塑料注塑嵌边，四周无接缝

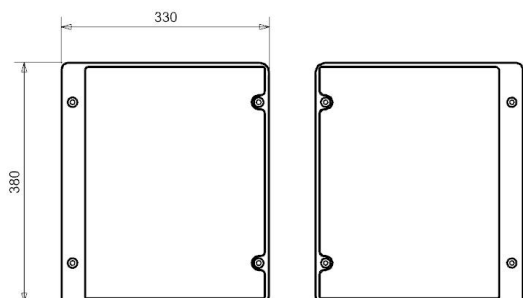

(参考图)




(4) **床换**：外形规格为 $25(\pm 1)\text{mm}/15\text{mm}\times 25(\pm 1)\text{mm}$ ，厚度 0.9mm 优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，管材截面为梯形，下部为圆弧，上方安装限位消音件。

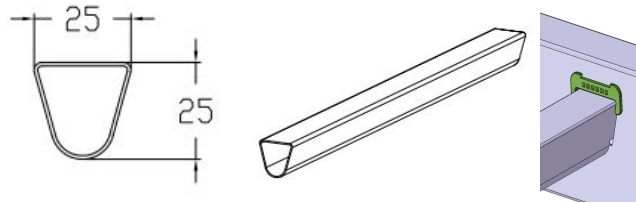


(参考图)

(5) **卡式连接件**：采用优质钢板经冲压拉伸成型，成型后外形规格为 $35\text{mm}\times 135\text{mm}\times 2.0\text{mm}$ ，挂件经拉伸成型为 3 个接触面并带 3 个挂齿，挂齿由导向段和锁紧段组成。

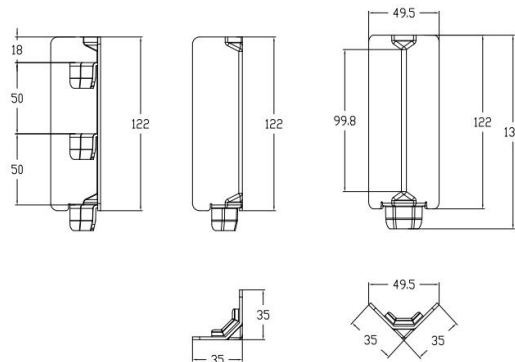

(参考图)

(6) **床厅护栏**：床厅护栏挡板采用整体式，高度要求 $\geq 360\text{mm}$ ，规格为 $1550(\pm 5)\text{mm}\times 360(\pm 5)\text{mm}\times 25\text{mm}(\pm 1\text{mm})$ ，护栏挡板位于前床厅的上方；护栏挡板基材采用 E1 级 18mm 厚三聚氰胺饰面板，四周整体一次成型 PP 塑料注塑嵌边，床厅护栏挡板采用整体式，镂空设计。确保护栏强度与刚性且四周无任何接缝及刃口。护栏板长度符合国标。，

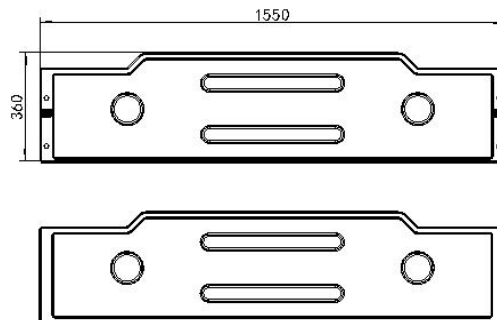

(参考图)

(7) **中上走梯**：规格： $\geq$ 规格： $610\text{L}\times 875\text{W}\times 1390\text{Hmm}$

走梯钢架管采用 $40\text{mm}\times 20\text{mm}\times 1.5\text{mm}$ 矩管与 $\phi 19\text{mm}\times 1.5\text{mm}$ 圆管整体焊接而成；走梯踏板主材采用 18mm 厚 E1 级环保三聚氰胺板及 PP 塑料一次模压注塑嵌边成型，四周无接缝，踩面长度 $600\pm 10\text{mm}$ ，宽度 $260\pm 10\text{mm}$ ，每步走梯踩面正面边缘均配备人字型颗粒防滑设计；梯步正面（门板）采用 PP 材料一次注塑成型，厚度 4mm ，并合理设计产品加强筋，双曲面弧形设计，正面带拉手孔，与踩面通过螺钉连接成整体，整体高度 $320\pm 10\text{mm}$ ，第一、二、三步采用整体上翻设计，翻转门板带终点锁止与缓慢下翻功能。第一步预留放行李箱或杂物的空间。第二、三步后方设计储物网兜，网兜主架采用直径不小于 $16\text{mm}\times 1.0\text{mm}$ 的圆形钢管，组成钢丝采用直径不

小于 3.5mm。



(参考图)

(8) **床铺板**：床铺板：床铺板由 8 条整张双面刨光环保实（杉）木条组成，厚度 15mm，经干燥、防虫处理，含水率 $\leq 12\%$ ，下方采用 4 条加强筋，加强筋规格 30mm $\times$ 20mm，铺板与床架内空尺寸匹配，参照国家标准。

(二) 组合学习桌

产品外形尺寸规格：1890L $\times$ 808W $\times$ 1710Hmm




(参考图)

(1) 学习桌木件部分

a、学习桌主材采用 15mm 厚度的 E1 级环保三聚氰胺板制作，抽屉底板采用 5mm 密度板基材三聚氰胺饰面板。

b、多功能桌面板采用 25mm 厚度的环保 E1 级三聚氰胺饰面板制作，四周边部整体注塑成型且无缝，采用最新一次注塑成型技术，前后端设计为符合人体工程学的舒适直边，双面小鸭嘴边造型，防止桌面板与学生发生磕碰。注塑产品外形美观人性化设计使用更舒适，增加产品使用寿命。

多功能桌面板规格：1210（±10）×600（±10）×25（±1）mm

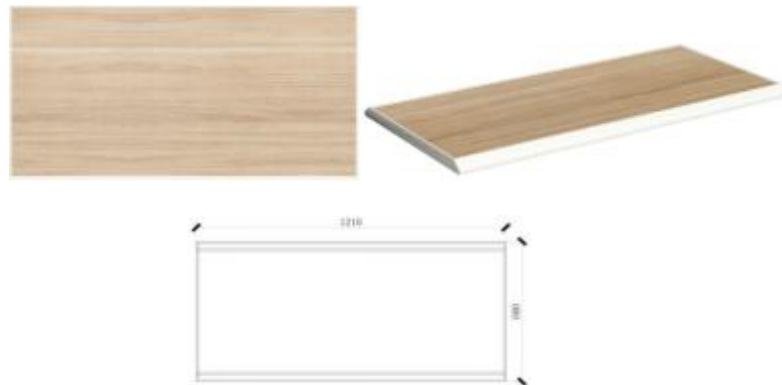

（参考图）

c、学习桌屉面板采用 15mm 厚度的环保 E1 级三聚氰胺饰面板制作，四周边部整体注塑成型且无接缝，采用最新一次注塑成型技术，自带内凹式整体成型拉手设计且拉手在屉面板正面的边角部，开启关闭着力点指向明确，免额外明拉手设计，减少外凸明拉手对使用者带来的意外伤害，屉面板带内凹成型明锁空间位置，锁具不外露，低于门板表面，解决了外凸明锁对人体的伤害，对穿一次注塑成型锁孔设计，使屉面板在闭合时不与木板基材发生摩擦，增加使用寿命。

屉面板规格：屉面板规格：147（±10）×397（±10）×15（±1）mm




（参考图）

d、学习桌小柜门板采用 15mm 厚度的环保 E1 级三聚氰胺饰面板制作，四周边部整体注塑成型且无接缝，采用最新一次注塑成型技术，自带内凹式整体成型拉手设计且拉手在门板正面的边角部，开启关闭着力点指向明确，免额外明拉手设计，减少外凸明拉手对使用者带来的意外伤害，门板铰链安装位置采用高新技术一次模压注塑成型杯孔，安装螺丝握钉力大大加强，解决了以往安装螺丝握钉力不强，杜绝铰链易脱落的现象，减少维修率。

小门板规格：482（±10）×397（±10）×15（±1）mm



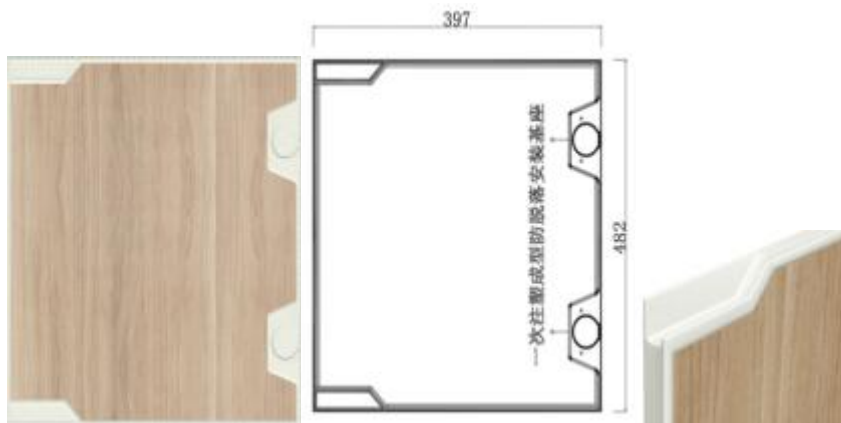

(参考图)

e、学习桌书架主材采用 25+15mm 厚度的 E1 级环保三聚氰胺板制作，隔板采用 25mm 厚度的 E1 级环保三聚氰胺板制作，增强承重力。

(2) 学习桌钢架:

学习桌立柱管采用 40mm×40mm×1.0mm 方管，侧边拉换采用 40mm×20mm×1.0mm 矩管，桌下托管采用 40mm×30mm×1.0mm 矩管。桌下托管与桌侧边架采用互扣式冲压件连接。

(3) 衣柜: 衣柜主材采用 15mm 厚度的 E1 级环保三聚氰胺板制作，每个衣柜分为上下两层设计，下层配有挂衣杆及隔板，衣柜背板采用 5mm 密度板基材三聚氰胺饰面板制作。

(2) 衣柜门板: 衣柜门板采用 15mm 厚度的环保 E1 级三聚氰胺饰面板制作，四周边部整体注塑成型且无接缝，采用最新一次注塑成型技术，自带内凹式整体成型拉手设计且拉手在门板正面的边角部，开启关闭着力点指向明确，免额外明拉手设计，减少外凸明拉手对使用者带来的意外伤害，门板铰链安装位置采用高新技术一次模压注塑成型杯孔，安装螺丝握钉力大大加强，解决了以往安装螺丝握钉力不强，杜绝铰链易脱落的现象，减少维修率。衣柜大门板带内凹成型明锁空间位置，锁具不外露，低于门板表面，解决了外凸明锁对人体的伤害，对穿一次注塑成型锁孔设计，使门板在闭合时不与木板基材发生摩擦，增加使用寿命。采用注塑封边使整个产品更具立体感和人性化设计。表面耐磨，耐污抗老化，耐碰撞等诸多优点。

上门板规格: 397 (±10) × 397 (±10) × 15 (±1) mm



(参考图)

下门板规格: 1197 (±10) × 397 (±10) × 15 (±1) mm



(参考图)

(三) 椅子

产品外形尺寸规格：454L×447W×835Hmm



(参考图)

整体规格： $\geq 400\text{mm} \times 410\text{mm} \times 440\text{mm}$

1.椅面板：座板规格： $W400(\pm 2)\text{mm} \times D410(\pm 2)\text{mm}$,靠背规格 $H435(\pm 2)\text{mm} \times W450(\pm 2)\text{mm}$ 。材质：采用聚丙烯塑料一次注塑成型，绿色环保，无异味；硬度高，韧性强，表面耐磨、耐划伤、抗污抗老化、抗压抗冲击强。坐板四周弧形，中间低，符合人体工学的弧度，方便纠正学生坐姿，坐感舒适，达到久坐不累的效果。靠背结合人体背部曲面设计，靠感舒适，四周圆弧，圆滑饱满，无菱角。靠背下方带方型孔，即透气又方便学生搬移。同时形成两条加强筋，增加靠背强度。

2.脚架弯管 $\phi 19\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 圆管。

3.脚架下方带塑料一体成型内塞。

4.焊接：采用二氧化碳保护焊 CHW5006 镀铜焊。

5.涂装：经抛丸除油、除锈、精细打磨、酸洗磷化、静电喷塑。

产品执行批准

《以下部分具体以项目要求可作更改》：

- GB/T 3324-2017 << 木家具通用技术条件 >>
- GB/T 3325-2017 << 金属家具通用技术条件 >>
- GB/T 1951.2-1994 << 钢家具质量检验与质量评定 >>
- GB/T 1951.1-2008 << 木质家具质量检验与质量评定 >>
- GB/T 3328-1997 << 家具床类主要尺寸 >>
- GB/T 1931-2009 << 木材含水率测定方法 >>
- GB/T 18584-2001 << 室内装饰材料木家具中有害物质限量 >>
- QB/T 2741-2017 << 学生公寓多功能家具 >>

第七章、合同条款

合同编号：SJXY-WK-24XX-XXX

贵州铜仁数据职业学院 学生公寓床采购安装合同

甲 方：贵州铜仁数据职业学院有限责任公司

乙 方：

签订日期：_____年_____月_____日

合同签订地点： 贵州省铜仁市万山区

甲方： 贵州铜仁数据职业学院有限责任公司

乙方： _____

依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿和诚实信用的原则，就甲方网络组建实训室与大数据技术综合实训室设备采购及安装施工事宜双方协商达成一致，特订立本合同。

一、所购产品的产品名称、数量、单位、单价、金额如下：产品详细参数见附件 1。

1. 本合同采购施工总价款为：**大写人民币 _____ 元整(小写¥ .00)**，价款中已包含货物款、税费、运输费及局域组建、调试（每个结点连通）、电脑与其他办公设备安装施工费等至投入使用的一切费用，甲方不再另行支付任何费用。采购清单及技术要求见（附件 1）。
2. 在承建施工过程中，乙方严格按附件清单内容保质保量供货，并对所有设备进行安装和调试等工作；乙方负责整个局域网络的安装调试；全部施工完毕后，乙方须对整个网络办公系统进行检测，确保正常运行。
3. 乙方所供的所有产品有产品合格证明。
4. 甲方实训室所用的设备材料规格等，均必须与经甲乙双方沟通确认的一致、且为全新货品。货物的性能必须满足合同要求。货物进场时，乙方应向甲方出示货物出厂产品出厂合格证。
5. 在本合同履行过程中，甲方有权根据自身需要调整采购数量，并按照合同约定的货物单价相应调整合同价款。

二、付款方式及账号信息

1. 付款方式：合同签订后甲方支付乙方合同总金额**_____ 即人民币（大写） 元整（小写¥.00），**作为预付款，货物到场，安装施工调试完毕经甲方验收合格后，十个工作日内甲方支付乙方合同总金额**_____ 即人民币（大写） 元整（小写¥.00），**预留总金额的 5%即人民币**（大写） 元整（小写¥.00）**作为质保金，满一年后无质量问题，甲方在收到相应票据后 15 个工作日内无息支付质保金。
3. 乙方应在甲方付款前先向甲方开具等额、合法、有效且符合甲方财务要求的增值税普通发票；否则导致甲方付款迟延的，甲方不承担违约责任。
4. 甲方以电汇结算支付货款，按本合同约定汇入乙方指定的账户。如上述付款方式或账户发生改变，乙方应以书面形式（并加盖公章）告知甲方，若因乙方提供账号错误导致付款错误，乙方承担相应责任，甲方不承担责任。
5. 账号信息：

甲方开票信息	
单位名称	铜仁市数据职业学校

税号	52520600MJT042077C
地址	贵州省铜仁市万山区仁山街道开天片区
开户行	铜仁农村商业银行股份有限公司
账号	8200000000005131767
乙方收款账户信息	
单位名称	
税号	
公司地址	
开户行	
账号	

三、交货时间、地点及质量验收

1. 完成时间：自合同生效之日起____日内。
2. 交货地点：贵州省铜仁市万山区开天贵州铜仁数据职业学院。由乙方承担包括但不限于本次采购货物的汽车运输费用、装卸车费用、包装费用、税费、保险费、安装施工费用及其他杂费等。
3. 产品质量验收标准

乙方依约交付、安装完成后一个月内，由甲乙双方共同组织验收，乙方提供相应合格证，按合同内容验收合格后，由双方签字确认（本验收不作为乙方产品存在质量缺陷的免责依据）。甲方验收过程中，甲方发现质量问题应及时通知乙方，乙方应在接到通知三个工作日内更换有质量异议部分的货物，并承担相关费用。

四、双方权利义务

1. 甲方应提供场地给乙方卸货、安装、调试货物。
2. 乙方所供货物采用牢固的包装，并附有与货物相符的装箱单，便于查对、签收和安装。应保证货物的破损率控制在 2%以内，破损货物由乙方承担。
3. 货物在交付甲方前的损毁等风险由乙方承担，交付且安装完成验收后的损毁等风险由甲方承担。
4. 乙方提供的货物必须是全新（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞、无缺陷，并且符合合同附件要求。
5. 货物到达甲方指定地点后，由乙方负责卸货、安装并按甲方要求摆放至指定位置，在货物装卸、安装过程中所发生的一切安全事故由乙方承担全部责任，与甲方无关。

6. 因乙方所供货的产品质量缺陷问题导致甲方师生或第三人因此出现伤亡，相关赔偿责任由乙方承担。

五、违约责任

1. 甲方未按合同约定日期付款的，每逾期一天，应按照合同总价款万分之五的标准向乙方支付违约金，上限为 30 天；逾期超过 30 天的，乙方有权解除合同，合同解除后，甲方应按照合同总价款的 20% 的标准向乙方支付违约金。
2. 乙方未按合同约定日期交付货物的，每逾期一天，应按照合同总价款万分之五的标准向甲方支付违约金；逾期超过 30 天的，甲方有权解除合同，合同解除后，乙方应按照合同总价款的 20% 的标准向甲方支付违约金并双倍返还预付款。
3. 若乙方交付的货物不符合合同约定，甲方有权选择拒收不合格货物或直接解除合同，甲方选择拒收不合格货物的，乙方除应返还已收不合格货物价款外，还应向甲方支付不合格货物价款 20% 的违约金；若甲方选择解除合同的，乙方应返还所有已收货款，并按合同总价款 20% 的标准向甲方支付违约金。
4. 在甲方验收过程中，发现部分货物质量不符合约定的，乙方应按合同约定进行更换，若乙方更换一次后质量仍不符合约定的，甲方有权解除合同，合同解除后，乙方应返还所有已收货款，并按合同总价款 20% 的标准向甲方支付违约金。
5. 质保期内因乙方所供货物的质量问题致甲方师生、第三人出现伤亡，责任由乙方承担。

六、质保期限的保修

1. 乙方对所供电脑（五年免费保修服务）、交换机、路由器提供三年质保（三个月包换），对工程所涉及的线路及耗材保修期限为自交工之日起 1 年（硬件保修 1 年，人为损坏无质保），在保修范围内，费用由乙方承担；质保期内乙方应在接到甲方维修通知后 2 小时内响应，四小时内派专人进行维修。乙方逾期不派专人进行维修的，甲方有权自行维修或委托他人进行维修，由此产生的一切费用由乙方负担，甲方可从质保金中扣除，质保金低于 50% 时，乙方应在 3 个工作日内补足，否则甲方有权按照合同第“五”条第“3”的违约金标准要求乙方承担责任。
2. 超过保修期限后，若硬件设备出现故障，乙方可以配合甲方进行设备检修或提供相应解决方案，乙方收取相应的服务费；
3. 因人为因素造成的损坏，不享受免费维修服务，乙方可给予维修，只收取维修件成本费。
4. 设售后服务热线电话，任何有关投诉，将在 12 小时以内予以回应，并做出处理意见，妥善解决。

七、争议解决方式

本合同在履行过程中如发生争议和纠纷，甲、乙双方应协商解决，协商不成的，任何一



方则向甲方所在地人民法院提起诉讼。

八、其他

1. 若因不可抗力因素（按法律规定）而造成交货延误的，双方无须承担责任，但不可抗力因素解除后，受到不可抗力影响的一方应立即告知另一方相关情况，并出具相关部门的书面证明。
2. 未尽事宜，甲乙双方可协商签订补充协议。
3. 本合同经甲、乙双方签字加盖公章或合同专用章之日起生效。
4. 本合同一式四份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方：贵州铜仁数据职业学院有限责任公司

乙方：

联系人：覃莎

联系人：

联系电话：15688061522

联系电话：

甲方法定代表人

乙方法定代表人

（或委托代理人）：

（或委托代理人）：

2024 年 月 日

2024 年 月 日



第八章、投标文件格式

附件一

投标文件封面格式

注明：正本或副本

贵州铜仁数据职业学院

学生公寓床采购

投
标
文
件

招标项目名称：_____

投标单位名称：_____（盖章）

地 址：_____

联 系 人：_____

联 系 电 话：_____

附件二

投 标 函

致：（采购人名称）

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址： 。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方承诺：本次投标的投标有效期为 天。

五、我方投标报价 元/套 在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

六、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

七、我方理解，最低报价或任何单项因素的最优不是中标的唯一条件。

与本投标有关的一切正式往来通讯如下：

投 标 人： （盖投标单位盖公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

地址：

电话：

邮箱：

邮政编码：

日 期： 年 月 日

附件三：

开标一览表
报 价 单

致：贵州铜仁数据职业学院

名称	报价（元）	服务内容
		1、含税发票（普票） 2、含运费 3、含安装调试
备注：		

报价单位：

报价人：

联系电话：

日期：

附件四：

法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____ 年_____ 月_____ 日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____

年龄：_____ 职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代
表人。

特此证明。

投 标 人：_____（盖投标单位盖公章）

日 期：_____年_____月_____日

附件五

授权委托书

本人____（姓名）系____（投标人名称）的法定代表人，现授权____（姓名）为我公司的委托代理人。被授权人可以本人名义代表本公司参加____（招标人名称）的____（项目名称）的投标活动。委托代理人在投标报名、投标、开标、评标等投标活动中所签署的文件和处理的事务，本人均予以承认。

委托期限：_____。

委托代理人无转委托权。

投标人：_____（盖投标单位盖公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

日 期： 年 月 日

后附：法定代表人身份证和被授权人身份证复印件或扫描件

附件六

投标项目方案

- 注：1、学生公寓床尺寸图、房间布局效果图、产品立体效果图；
2、学生公寓床技术规格、参数；
3、产品执行标准。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

日 期：____年____月____日

附件七、企业相关资格证书复印件

1. 有效的统一社会信用代码的营业执照
2. 有效的法定代表人授权委托书（按招标文件提供的格式制作）

附件八

产品质量承诺书

致： 贵州铜仁数据职业学院

为保证原设备质量，我公司及本人对所供给贵公司的产品质量做出如下承诺：

一、我司应为具有履行合同能力的有法定资格的经营企业或合作社，并向甲方提供盖单位红色公章的“一证一照”复印件。

二、我司提供的产品质量应符合法定执行标准和质量要求。

三、贵司在使用过程中出现质量问题，经查确认是由我方所提供产品质量所致，我司严格按照贵公司要求处理退换货外，所产生的一切费用由我司承担。

四、我司供应的产品在运输途中的破损和贵司在使用过程中发现的非人为的破损，我司无条件承担因此造成的一切损失。

五、我司保证供应的产品的采购程序、来源、等符合相关法律法规，一旦出现伪造一经核实终止所有合同，并永不再签订任何形式的合同，还须赔偿贵公司所有损失；同时保证以上所述都能严格执行。

六、本承诺书自签订之日起，我司向贵公司供应的产品出现任何质量问题应积极与贵公司协商解决，做好设备、软件终身制的服务。

七、本承诺书未尽事宜可由甲、乙双方协商解决，双方应协商解决，协商不成，双方均可以向贵公司所在地人民法院提出诉讼。

供货单位（公章）：

法定代表人：

业务负责人：

月 年 日

附件九、类似项目案例

（投标人根据实际情况提供材料）

附件十、投标人认为有必要提供的其他资料

（投标人根据实际情况提供材料）

注：附件九、十投标人可以根据自己的实际情况提供材料，没有可以不需要提供，但提供必须是真实有效的，如有作假取消一切合作。